


## **PREAMBULE**

Déballer le colis avec précaution

Retirer le film de protection

## **NOTICE D INSTALLATION**

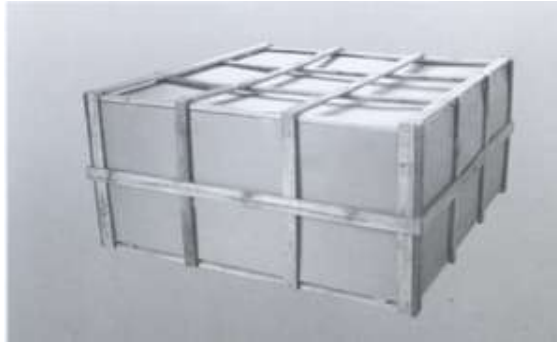

Sortez la douchette et ses accessoires de l'emballage et disposez les comme sur la photo.




Placez le joint dans le raccord en métal comme indiqué sur la photo.




Emboîtez les deux parties ensemble.



Placez la douchette assemblée à la verticale sur la baignoire comme montre la photo.

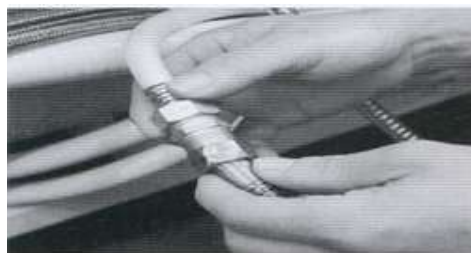

Visser l'autre partie de la douchette au raccord du flexible blanc en dessous de la baignoire.

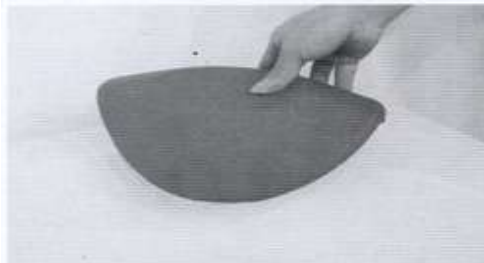


Fixer le coussin dans bonne la position.

Raccorder les flexibles d'eau chaude et d'eau froide.

Raccorder le système d'évacuation à la sortie du vidage.

Brancher le transformateur.

Placer la baignoire dans sa position finale, l'installation est terminée.

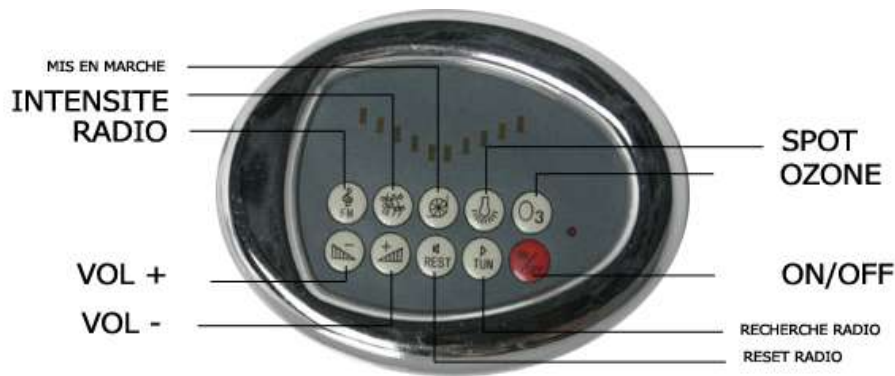

### MISE EN MARCHÉ

*Appuyer sur le bouton « ON/OFF », le système se met en marche en mode sécurité, toutes les autres fonctions s'ouvrent.*

- **Radio**

Appuyer sur le bouton « FM » pour accéder aux fonctions. Appuyer sur le bouton « REST » pour revenir au début puis sur « TUN » pour sélectionner la station au choix de la fréquence 87 M à 108 Mhz.

Ajuster le volume avec les touches VOL + et VOL - .

- **SPOT**

Appuyer sur le bouton su spot pour l'éclairer ou bien l'éteindre.

- **Mise en marche du système balneo**

Mettre en marche la baignoire

Ouvrir les robinets à la température souhaitée en tournant le robinet vers la douchette.

- S'assurer que le niveau de remplissage de la baignoire est supérieur au niveau des jets latéraux.

- Ajuster l'intensité de la pression en pressant sur le bouton

- Vous pouvez utiliser la douchette pour ajuster le niveau de l'eau.

- Lorsque vous avez terminé d'utiliser votre baignoire, appuyer sur le bouton de la pompe pour l'éteindre afin d'évacuer l'eau.

- Éteindre l'appareil.

### NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nettoyer avec des produits liquides non agressifs et un chiffon doux. Les finitions chromées ne nécessitent pas d'entretien intense.

S'il apparaît des petites rayures à la surface de la baignoire, poncer la rayure avec un papier de verre extra fin (n°2000) et lustrer avec du dentifrice et un chiffon doux pour la faire briller.

Si les tuyaux sont bouchés, les démonter et les nettoyer.

Lorsque vous avez terminé d'utiliser la baignoire, la rincer et éteindre.

De temps en temps effectuer un nettoyage complet; Pour cela remplissez la baignoire avec de l'eau chaude à 40°C et 2 g de lessive. Mettre en marche le programme de massage pendant 5 min, éteindre, rincer. Remplir à nouveau la baignoire d'eau froide puis répéter l'opération pendant 3 min, vider et rincer.

## **GUIDE DE SECURITE**

Le matériel doit être installé par un professionnel. Dans le cas contraire nous ne pourrions nous porter responsable d'un éventuel dysfonctionnement.

L'alimentation électrique doit être branchée directement au compteur électrique sur un disjoncteur de 30 mA. Les câbles électriques sont étanches.

Ne pas utiliser d'eau trop chaude et respecter la règle : eau froide d'abord, eau chaude ensuite.

Ne pas mettre en marche le système si le niveau de l'eau n'a pas atteint la hauteur des jets. La baignoire est prévue pour une tension de 220 V, ne pas mettre en marche sur une alimentation différente.

Assurez vous que vous avez bien éteint le système après utilisation.